


Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE INTELLIGENTI A3 IN BIANCO E NERO PROGETTATI PER UN'ELABORAZIONE EFFICIENTE E DI ALTA QUALITÀ DEI DOCUMENTI



OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

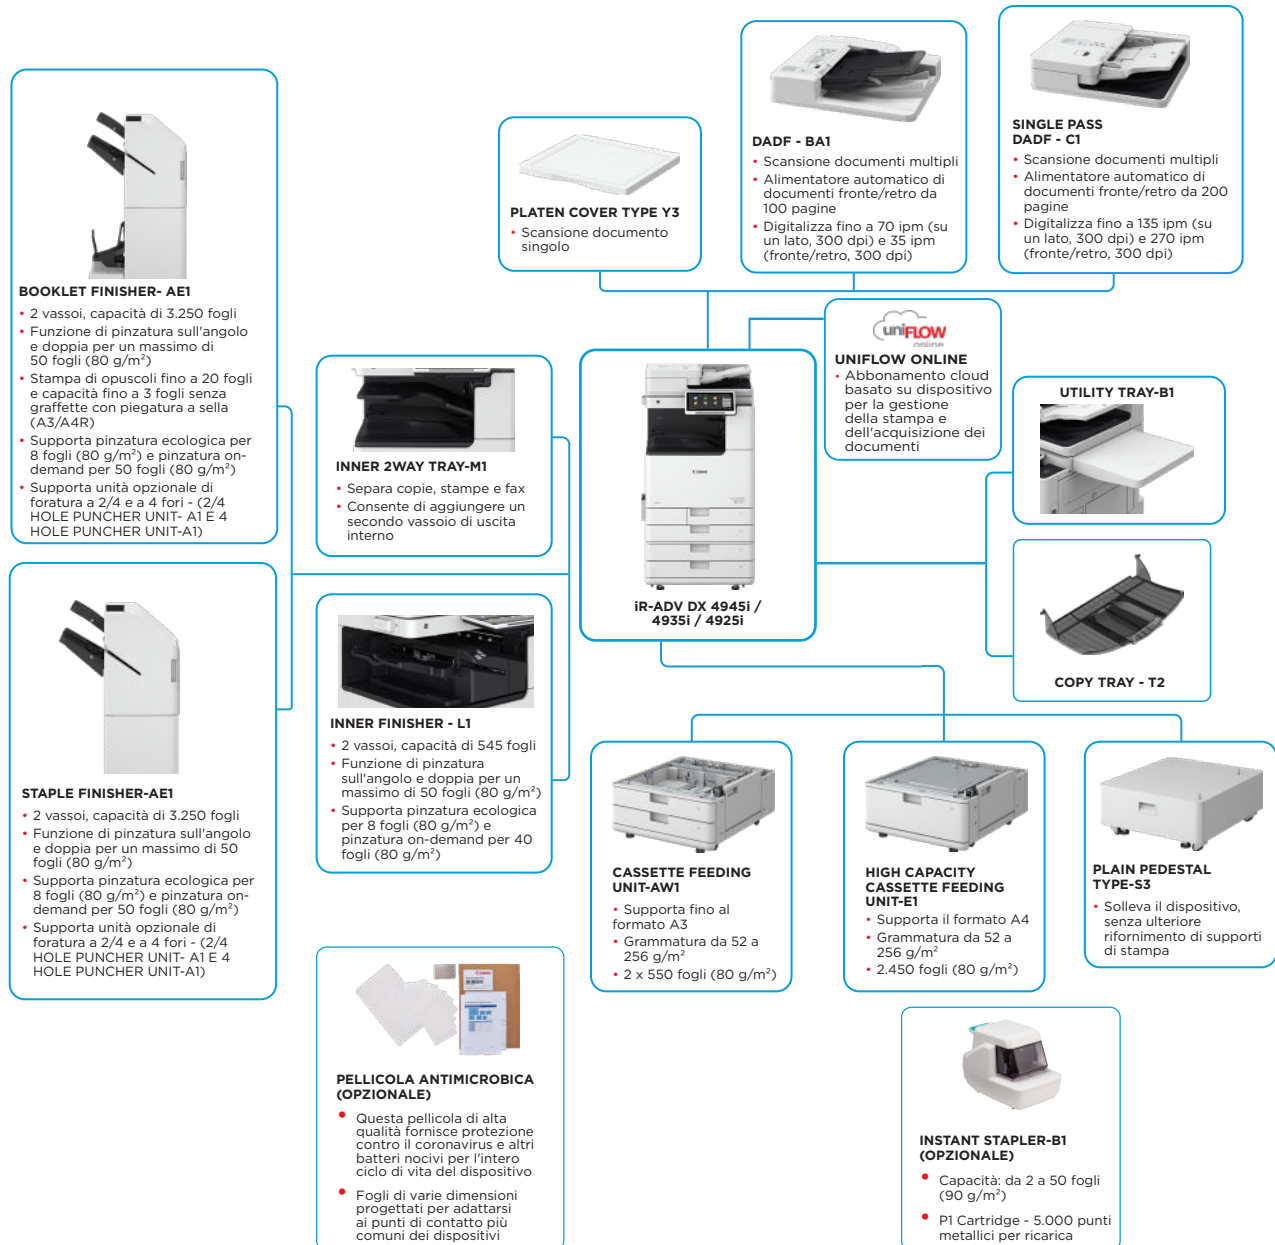

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

UNITÀ PRINCIPALE

 Tipo di dispositivo	Multifunzione laser monocromatica A3
 Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
 Processore	Processore Dual-core da 1,8 GHz
 Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
 Memoria	Standard: RAM 3,5 GB Lato CPU principale: 2 GB Elaborazione delle immagini Lato CPU: 1 GB + 0,5 GB (riservato per l'elaborazione delle immagini)
 Archiviazione	Standard: (SSD) 256 GB Opzionale: (SSD) 1 TB
 Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opzionale: rete LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRÒ Standard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1 Opzionale: interfaccia seriale, Copy Control Interface

Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)

Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli x 1 550 fogli: 2 cassette standard Capacità massima: 3.650 fogli (con unità di alimentazione cassetto ad alta capacità-EI)
--	--

Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)

Funzioni di finitura	Standard: 250 fogli Massimo: 3.450 fogli (con Staple Finisher-AEI o Booklet Finisher-AEI e Copy Tray-T2)
-----------------------------	---

Tipi di supporti compatibili

Formati carta supportati	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato. Vassoio multiuso: sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata*, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, perforata, carta intestata, buste * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²). Cassetto superiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata, buste Cassetto inferiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata, buste* * Richiede Feeder Attachment A (standard).
---------------------------------	--

Formati carta supportati

Grammature supporti compatibili	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formato libero: da 100 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COMIO No.10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Buste: ISO-C5 Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste*: COMIO No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Attachment A (standard).
--	--

Tempo di riscaldamento (con la modalità Avvio rapido attiva)

Dimensioni (L x P x A)	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² * * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²). Peso carta supportato con Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m ² Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m ²
-------------------------------	---

Spazio di installazione (L x P)

Peso*	Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
--------------	--

Dimensioni (L x P x A)

Spazio di installazione (L x P)	Con coperchio del piano di lettura Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm Con DADF-C1 a passaggio singolo: 565 x 722 x 897 mm Con DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm
--	---

Formati carta supportati	Base: 978 x 1119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) 978 x 1116 mm (con DADF-BA1 + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) Configurazione completa: 1.651 x 1.119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + Staple Finisher-AEI/Booklet Finisher-AEI + vassoio Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto) 1.651 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + Staple Finisher-AEI/Booklet Finisher-AEI + vassoio Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto)
---------------------------------	---

Specifiche di stampa

Velocità di stampa (bianco e nero)	Con Platen Cover-Y3: circa 61 kg Con DADF-BA1: circa 68 kg Con Single Pass DADF-C1: circa 74 kg
---	---

Velocità di stampa (bianco e nero)

Risoluzione di stampa (dpi)	iR-ADV DX 4945i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R) iR-ADV DX 4935i: Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R) iR-ADV DX 4925i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
------------------------------------	---

Velocità di stampa (bianco e nero/colori; in formato A4)	1.200 x 600, 1.200 x 1.200 (mezza velocità)
---	--

Linguaggi di descrizione pagina

Direct Print Plus (RUI)	Standard: UFRII, PCL6 Opzionali: Adobe® PostScript®3™
--------------------------------	--

Stampa da dispositivi mobili e cloud

Stampa standard del sistema operativo	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
--	--------------------------

Font

Funzioni di stampa	AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, app Canon PRINT Business e uniFLOW Online (opzionale) Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
---------------------------	---

Funzioni di stampa

Sistema operativo	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS
--------------------------	--

Sistema operativo

Specifiche di copia	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, font a 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (giapponese, coreano, cinese semplificato o cinese tradizionale), font Barcode* * È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. * È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
----------------------------	---

Specifiche di copia

Velocità di copia	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
--------------------------	---

Tempo di uscita della prima copia (A4)	UFRII: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
---	---

Risoluzione di copia (dpi)

Copie multiple	iR-ADV DX 4945i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R) iR-ADV DX 4935i: Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R) iR-ADV DX 4925i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
-----------------------	--

Densità copia

Ingrandimento	iR-ADV DX 4945i: circa 4,6 secondi o meno iR-ADV DX 4935i: circa 5,5 secondi o meno iR-ADV DX 4925i: circa 6,1 secondi o meno
----------------------	---

Funzioni di copia

Caratteristiche di scansione	600 x 600 Fino a 9.999 copie Automatica o manuale (9 livelli) Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% Rapporti R/E preimpostati per Area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungici copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
-------------------------------------	---

Tipologia di scansione

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
---	--

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)

Originali e grammature supportate	Single Pass DADF-C1: fino a 200 fogli DADF-BA1: fino a 100 fogli
--	---

Formati carta supportati

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Single Pass DADF-C1: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m ² Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m ² * Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m ² . DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori)
---	--

Formati carta supportati

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Formati personalizzati: da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
---	--

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)

Risoluzione di scansione (dpi)	Single Pass DADF-C1: Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia) DADF-BA1: Scansione fronte/retro: 70/70 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia)
---------------------------------------	---

Standard: UFRII, PCL6	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
------------------------------	--

Opzionali: Adobe® PostScript®3™	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
--	--

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
---------------------------------	--

AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, app Canon PRINT Business e uniFLOW Online (opzionale)	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
---	--

Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze.	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
--	--

Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
--	--

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
---	--

Font PS: 136 Roman	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
---------------------------	--

Font PCL: 93 Roman, font a 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (giapponese, coreano, cinese semplificato o cinese tradizionale), font Barcode*	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
--	--



SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - sistemi operativi supportati: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3, Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)	Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS 140-2/140-3*), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registri lavori, Verifica integrità software MFD, verifica dell'integrità del software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con ripristino automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con McAfee Embedded Control), certificazione standard HCD-PP * in attesa di convalida
CARATTERISTICHE DI INVIO		Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione remota, Autenticazione a due fattori, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP	SPECIFICHE AMBIENTALI	
Rubrica	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600	Fonte di alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 5A
Protocollo di comunicazione	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)	Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 666 W* Standby: circa 45,5 W** Modalità sospensione: circa 0,8 W** ** Valore di riferimento: una unità misurata ** La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Livelli di rumorosità	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0 Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot6/26/
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche	Standard	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (bianco e nero) (su un lato) iR-ADV DX 4945i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4935i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX 4925i: 61 dB*, Kv 3 dB* * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017). Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (su un lato/fronte/retro): iR-ADV DX 4945i: 49 dB/51 dB iR-ADV DX 4935i: 49 dB/50 dB iR-ADV DX 4925i: 46 dB/48 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017).
Numero massimo linee di connessione	1	MATERIALI DI CONSUMO	
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Cartucce toner	C-EXV 66 Toner nero
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG	Toner (resa stimata con copertura del 6%)	C-EXV 66 Toner BK: 44.500 pagine
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)	GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Dimensione di invio e ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*, A5R**, B4, B5**, B5R** Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ** Inviato come A4 ** Inviato come B4 corto	Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Per ulteriori informazioni, consulta: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)	Strumenti gestione remota	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Tasti di selezione rapida	Max. 200	Software per scanner	Color Network ScanGear 2
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni	Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi	Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Backup memoria	Si	Pubblicazione di documenti	Kofax Power PDF Advanced (opzionale)
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1	OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE		CASSETTE FEEDING UNIT-AW1	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
Box (Numero supportato)	100 caselle utente, 1 casella memoria RX, 50 caselle riservate fax Massimo 30.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati	High Capacity Cassette Feeding Unit-E1	Capacità carta: 2.450 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formato carta: A4 Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm Peso: circa 28,0 kg
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows* 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3		
Advanced Space spazio disponibile su disco	Standard: 16 GB (Con la seguente opzione: max. 480 GB)		
Caratteristiche dell'area di condivisione	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino		
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA			
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso) * I lettori di schede sono opzionali. Fare riferimento alla sezione Accessori hardware Attivazione obbligatoria		
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW**), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (filigrana di sicurezza) ** Richiede uniFLOW Online/uniFLOW		

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

OPZIONI DI OUTPUT*

Inner 2way Tray-M1

* La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m²)
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 85 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: 40 fogli
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 220 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: 0,7 kg

Copy Tray-T2

Capacità (con carta da 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli
A3, A4R, B4: 65 fogli
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli
A6R: 30 fogli
Busta: 10 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura:
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 9,1 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Richiede Inner Finisher-L1)
Due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formati carta perforata consentiti: due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quattro fori: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(Richiede Inner Finisher-L1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Staple Finisher-AE1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli
A6R: 250 fogli
Busta: Monarch: 30 fogli, COM10 n.10, DL, ISO-C5:
100 fogli
Grammatura:
Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m²
Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.021 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 30,0 kg

Booklet Finisher-AE1

(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AE1)
Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4
Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a 81,4 g/m²) (con 1 foglio di copertina fino a 256 g/m²)
Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m²)
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.021 mm
(quando il vassoio di estensione è aperto)
Peso: circa 53,0 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)
Due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quattro fori: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

ALTRÒ

Single Pass DADF-C1
DADF-BA1
Platen Cover-Y3
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2
Instant Stapler-B1 (opzionale)
Media Adjustment Kit-A1

OPZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza dei dati

250 GB SSD-A1 (utilizzata con Memory Mirroring Kit-A1)
1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BG1
Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Wireless LAN Board-F1

Accessori fax

Super G3 FAX Board-BH1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Cartucce di pinzatura

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 pezzi)*
* Solo per Booklet Finisher
Staple-P1 (2 x 5.000 pezzi)

Protezione del dispositivo

Pellicola antimicrobica* - fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi.
* E' consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition

© Canon Europa N.V., 2023